Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 20:49

Link do produktu: https://www.cklima.pl/rotenso-versu-cloth-carmel-x-p-45.html

ROTENSO VERSU CLOTH CARMEL X




Dostępne różne warianty mocy	**2,6kW / 3,5kW / 5,3kW**


Opis produktu

Rotenso Versu Cloth Carmel X



Z Versu Cloth Carmel stworzysz aranżację, w której wszystkie elementy i dekoracje będą spójną stylistycznie całością. **Wymienne**, **tekstylne panele**, idealnie przylegające do frontu klimatyzatora, to nieskrępowana zabawa z kolorem i zmysłowe doświadczenie przyjemnej w dotyku faktury. Versu Cloth Carmel to urządzenie całoroczne o najwyższej klasie wydajności energetycznej chłodzenia A+++, a poza tym cicha praca – głośność jednostki na najniższym biegu wynosi tylko 19 dB, niezwykle delikatny, kaskadowy nawiew powietrza – bezpośrednio góra/dół, za który odpowiada obrotowa pozioma żaluzja 180°.

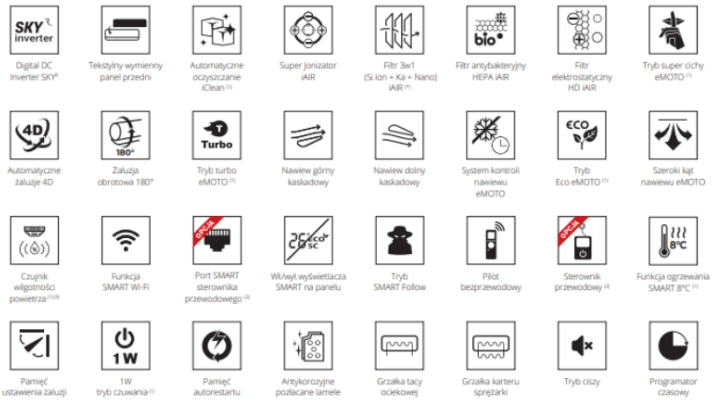

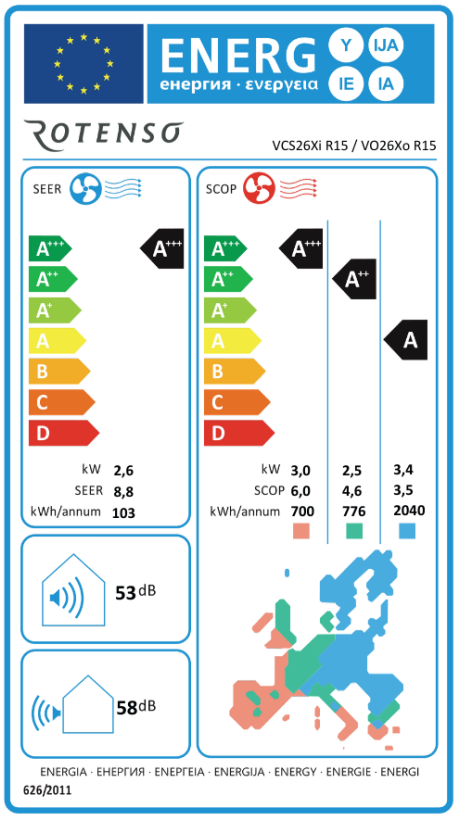

KUP Z MONTAŻEM I ZAPŁAĆ NIŻSZY VAT*

(*w celu uzyskania szczegółów zachęcamy do kontaktu)

513 - 084 -128

biuro@termserwis.pl

TERMSERWIS
Systems klimatyzacji

KARTA PRODUKTU

KOD KARTY PRODUKTU: CS017UI-XT

Znak towarowy	Rotenso					
Jednostka wewnętrzna	VP26Xi R15	VP35Xi R15	VCC26Xi R15	VCC35Xi R15	VCS26Xi R15	VCS35Xi R15
Jednostka zewnętrzna	VP26Xo R15	VP35Xo R15	VO26Xo R15	VO35Xo R15	VO26Xo R15	VO35Xo R15
Poziom mocy akustycznej (jednostka wewnętrzna/jednostka zewnętrzna [dB(A)]	53/58	53/62	53/58	53/62	53/58	53/62
Rodzaj czynnika chłodniczego	R32	R32	R32	R32	R32	R32
GWP	675	675	675	675	675	675
Ilość czynnika chłodnczego (g)	700	700	700	700	700	700
Ekwiwalent CO2 (tCO2eq)	0.472	0.472	0.472	0.472	0.472	0.472
SEER	8.8	8.5	8.8	8.5	8.8	8.5
Klasa efektywności - chłodzenie	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Roczne zużycie energii elektrycznej - funkcja chłodzenia [KWh/y] [1]	103	146	103	146	103	146
Obciążenie chłodnicze [KW]	2.6	3.5	2.6	3.5	2.6	3.5
SCOP	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6
Klasa efektywności - grzanie	A++	A++	A++	A++	A++	A++
Roczne zużycie energii elektrycznej - funkcja grzania [KWh/y] [2]	776	776	776	776	776	776
Sezon grzewczy cieplejszy	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Sezon grzewczy chłodniejszy	———	———	———	———	———	———
Obciążenie grzewcze [KW]	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
Deklarowana wydajność w warunkach ogrzewania (średni sezon) [KW]	2.049	2.049	2.049	2.049	2.049	2.049
Zapas mocy w warunkach ogrzewania (średni sezon) [KW]	0.451	0.451	0.451	0.451	0.451	0.451

Wycieki czynników chłodniczych przyczyniają się do zmiany klimatu. W przypadku przedostania się do atmosfery czynnika chłodniczego o niższym współczynniku ocieplenia globalnego (GWP) ma mniejszy wpływ na globalne ocieplenie niż czynnik o wyższym współczynniku GWP. Urządzenie zawiera płyn chłodniczy o współczynniku GWP wynoszącym [675]. Powyższe oznacza, iż w przypadku przedostanie się 1 kg takiego płynu chłodniczego do atmosfery, jego wpływ na globalne ocieplenie byłby [675] razy większy niż wpływ 1 kg CO2 w okresie 100 lat. Nigdy nie należy samodzielnie manipulować przy obiegu czynnika lub demontować urządzeń, należy zawsze zwrócić się o pomoc do specjalisty.

Zawiera fluorowane gazy cieplarniane.

Importer: THERMOSILESIA, ul. Szyb Walenty 16, 41-700 Ruda Śląska, Poland

Manufacturer: ROTENSO, ul. Szyb Walenty 16, 41-700 Ruda Śląska, Poland

[1] [2] Zużycie energii „XYZ" kWh na rok, oparte na standardowych wynikach testu. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia i jego umiejscowienia.

Uwaga: Proszę sprawdzić powyższe informacje o urządzeniu czy zgadzają się z nazwą modelu na tabliczce znamionowej.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE *DECLARATION OF CONFORMITY EU*

Nazwa i adres producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela: *Name and address of the manufacturer or his authorized representative:*

THERMOSILESIA Sp. z o.o. Sp. k. ul. Szyb Walenty 16 41-700 Ruda Śląska

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Deklarujemy, że następujące produkty:

We declare that the following products:

KLIMATYZATOR ROTENSO

AIR CONDITIONER ROTENSO

VCS26Xi R15

Są produkowane zgodnie z następującymi dyrektywami EU: *Are manufactured in accordance with the following directives:*

EMC 2014/30/UE, LVD 2014/35/EU, ED 2009/125/EC , 206/2012/EU, ROHS 2011/65/EU

Oraz technicznymi standardami z zastosowaniem poniższych norm:

And that the technical standards referenced below have been applied:

EN 55014-1:2021, EN 55014-2:2021 EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013-10

EN 60335-1:2012+A11:2014,

EN 60335-2-40:2004+A1:2006+A2:2009+A11+ A12:2005+A13:2012

EN 62233:2008,

EN 12102:2018, EN 14825:2019, EN 14511:2018, EN EN IEC 63000:2019

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Moc: 2,6kW , 3,5kW , 5,3kW