Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 20:49

Link do produktu: https://www.cklima.pl/rotenso-versus-silver-x-p-42.html

ROTENSO VERSUS SILVER X



Cena brutto	**3 000,00 zł**
Cena netto	**2 439,02 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**5 dni**
Numer katalogowy	**VS26Xi R14 / VO26Xo R14**
Dostępne różne warianty mocy	**2,6kW / 3,5kW**


Opis produktu

Rotenso Versus Silver X



Klimatyzator Rotenso® Versu Silver jest dedykowany klientom ceniącym nowoczesny design. Srebrny panel frontowy podkreśla prestiż urządzenia i znakomicie komponuje się z każdym wnętrzem. Luksusowy charakter Versu Silver dodatkowo uwydatnia subtelne podświetlenie – błękitne podczas trybu chłodzenia, pomarańczowe podczas grzania. Versu posiada w standardzie aż trzy filtry, które odpowiadają za usunięcie z powietrza szerokiej gamy zanieczyszczeń (m.in. kurz, alergeny, pyłki, grzyby, bakterie i wirusy) oraz jonizator powietrza. Zapewniają one odświeżone powietrze w pomieszczeniu.



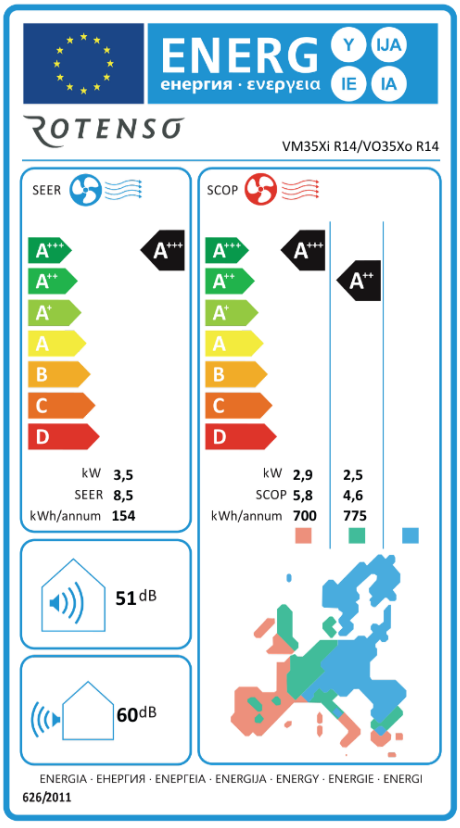

KUP Z MONTAŻEM I ZAPŁAĆ NIŻSZY VAT*

(*w celu uzyskania szczegółów zachęcamy do kontaktu)

513 - 084 -128

biuro@termserwis.pl

TERMSERWIS
Systemy klimatyzacji

KARTA PRODUKTU

KOD KARTY PRODUKTU: CS013UI-VP(C)		
Znak towarowy	Rotenso	
Jednostka wewnętrzna	VS26Xi R14	VS35Xi R14
Jednostka zewnętrzna	VO26Xo R14	VO35Xo R14
Poziom mocy akustycznej (jednostka wewnętrzna/jednostka zewnętrzna [dB(A)]	51/60	51/60
Rodzaj czynnika chłodniczego	R32	R32
GWP	675	675
Ilość czynnika chłodnczego (g)	620	620
Ekwiwalent CO2 (tonnes)	0.42	0.42
SEER	8.6	8.5
Klasa efektywności - chłodzenie	A+++	A+++
Roczne zużycie energii elektrycznej - funkcja chłodzenia [KWh/y] [1]	107	154
Obciążenie chłodnicze [KW]	2.6	3.5
SCOP	4.6	4.6
Klasa efektywności - grzanie	A++	A++
Roczne zużycie energii elektrycznej - funkcja grzania [KWh/y] [2]	775	775
Sezon grzewczy cieplejszy	Y	Y
Sezon grzewczy chłodniejszy	———	———
Obciążenie grzewcze [KW]	2.5	2.5
Deklarowana wydajność w warunkach ogrzewania (średni sezon) [KW]	1.991	1.991
Zapas mocy w warunkach ogrzewania (średni sezon) [KW]	0.509	0.509

Wycieki czynników chłodniczych przyczyniają się do zmiany klimatu. W przypadku przedostania się do atmosfery czynnika chłodniczego o niższym współczynniku ocieplenia globalnego (GWP) ma mniejszy wpływ na globalne ocieplenie niż czynnik o wyższym współczynniku GWP. Urządzenie zawiera płyn chłodniczy o współczynniku GWP wynoszącym [675]. Powyższe oznacza, iż w przypadku przedostanie się 1 kg takiego płynu chłodniczego do atmosfery, jego wpływ na globalne ocieplenie byłby [675] razy większy niż wpływ 1 kg CO2 w okresie 100 lat. Nigdy nie należy samodzielnie manipulować przy obiegu czynnika lub demontować urządzeń, należy zawsze zwrócić się o pomoc do specjalisty

Zawiera fluorowane gazy cieplarniane.

Importer: THERMOSILESIA, ul. Szyb Walenty 16, 41-700 Ruda Śląska, Poland

Manufacturer: ROTENSO, ul. Szyb Walenty 16, 41-700 Ruda Śląska, Poland

[1] [2] Zużycie energii „XYZ" kWh na rok, oparte na standardowych wynikach testu. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia i jego umiejscowienia.

Uwaga: Proszę sprawdzić powyższe informacje o urządzeniu czy zgadzają się z nazwą modelu na tabliczce znamionowej.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

DECLARATION OF CONFORMITY EU

Nazwa i adres producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela:
Name and address of the manufacturer or his authorized representative:

THERMOSILESIA Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Szyb Walenty 16
41-700 Ruda Śląska

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Deklarujemy, że następujące produkty:
We declare that the following products:

KLIMATYZATOR ROTENSO
AIR CONDITIONER ROTENSO
VS35Xi R14

Są produkowane zgodnie z następującymi dyrektywami EU:
Are manufactured in accordance with the following directives:

EMC 2014/30/UE, LVD 2014/35/EU, ED 2009/125/EC , 206/2012/EU, ROHS 2011/65/EU

Oraz technicznymi standardami z zastosowaniem poniższych norm:
And that the technical standards referenced below have been applied:

EN 55014-1:2021, EN 55014-2:2021
EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013-10
EN 60335-1:2012+A11:2014,
EN 60335-2-40:2004+A1:2006+A2:2009+A11+ A12:2005+A13:2012
EN 62233:2008,
EN 12102:2018, EN 14825:2019, EN 14511:2018, EN

EN IEC 63000:2019

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Moc: 2,6kW , 3,5kW